


신속,정확한 열감지로 사용이 용이합니다.

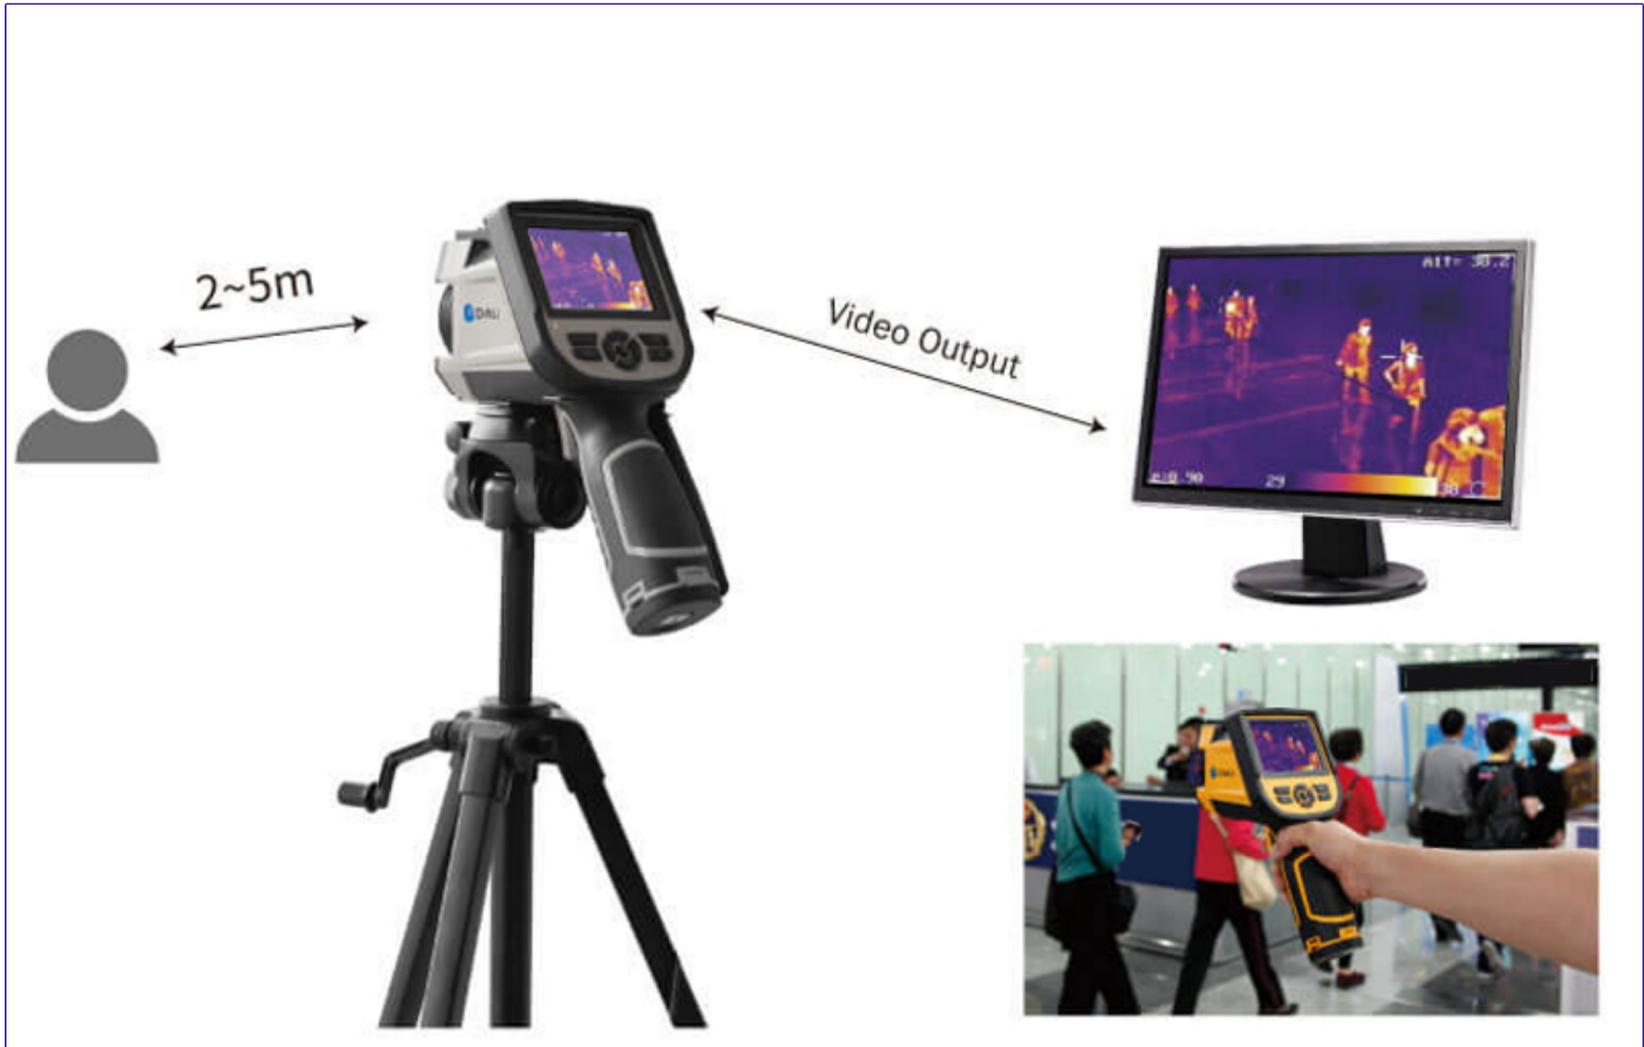

**24h** 24 시간 연속 작동 외부 전원 사용

 외부 디스플레이로 실시간 이미지전송으로 모니터링 가능 / 비디오 이미지 기록저장

 비접촉식 신속한 선별, 교차 감염 방지

 고정밀 체온 측정

## 주요 사양

| TE-W300 |                              |
|---------|------------------------------|
| 해상도     | 160 X 120                    |
| 온도 범위   | 20°C ~ 50°C                  |
| 정확성     | ≤± 0.6°C                     |
| CCD     | 1.3 Million pixel            |
| 작업온도    | 0°C × 40°C                   |
| LCD     | 3.5" LCD                     |
| 기능      | 비정상적인 온도 경보, 자동 추적 비디오및 사진기능 |